



**Vinder af
Miljø- & Energiprisen
2007**

- tildelt af DS
håndværk og Industri



Sabeto FLEX

Teknisk support på WakaFLEX produkter
Inddækninger til skorstene, ventilation, gas- /olieaftræk, ovenlysvinduer,
aftrækskanaler, løskanter langs murværk m.v.

- samt levering af varmesystemer

Tel. +45 7022 5004 · www.SabetoFLEX.dk

Inddækninger:

| | |
|--|----|
| SabetoFLEX Sortiment | 4 |
| Solfanger inddækninger | 5 |
| Undertagsgennemføringer | 5 |
| Universal inddækninger 0-48° | 6 |
| Universal inddækninger til pap tag | 6 |
| Limsæt til stålpladetag | 6 |
| Blyfrie inddækninger 10-30° | 7 |
| Blyfrie inddækninger 31-45° | 8 |
| Blyfrie inddækninger 46-65° | 9 |
| Varmgalvaniseret inddækninger 0-9° | 10 |
| Varmgalvaniseret inddækninger 10-30° | 11 |
| Varmgalvaniseret inddækninger 31-45° | 12 |
| Varmgalvaniseret inddækninger 46-65° | 13 |

Membraner:

| | |
|-------------------------|----|
| Dampspærmembraner | 14 |
|-------------------------|----|

Vejledninger:

| | |
|--|----|
| Fremstil din egen inddækning | 15 |
| Montagevejledning til firkantet skorsten/hjørne på kvist | 15 |

Andre produkter:

| | |
|----------------------------|----|
| Ø160 Universal hætte | 3 |
| Tagtrin | 3 |
| Combivarmer | 16 |

SabetoFLEX® · Hesthøjvej 5 · 7870 Roslev · Danmark

Telefon +45 7022 5004

Fax +45 9757 2088 · E-mail: info@sabetoFLEX.dk · www.SabetoFLEX.dk

Nyhed

Nu også inddækninger
som Lagervarer
= levering fra dag
til dag

Ø160 Universal hætte med indd. 1-48° - for boligventilation til alle typer tag profileringer

Ø160 Universal inddækning med afkast hætte til ventilation.
1 – 48° i en og samme inddækning.

Inddækningen er testet og godkendt af Teknologisk Institut for både luft- og støj mængde.

Blyfri plade i farverne sort, teglrød eller lysgrå. Hætten fås i farverne sort, lysgrå eller teglrød.



NYHED

SabetoFLEX




| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|---------------|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|--------------|
| * Psu01600048 | 288116116 | SABETOFLEX | Ventilations hætte 0-48° - universal | ø160mm | PolyIsoButylen | sort | |
| * Pgu01600048 | 288116016 | SABETOFLEX | Ventilations hætte 0-48° - universal | ø160mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * Pru01600048 | 288116216 | SABETOFLEX | Ventilations hætte 0-48° - universal | ø160mm | PolyIsoButylen | rød | |
| * Pau01600048 | 288117116 | SABETOFLEX | Ventilations hætte 0-48° - universal | ø160mm | ABS | sort | - til paptag |

Tagtrin - Universal med bøjler passer til alle typer tag

Løse trin passer til eternit, tagpap mm.

Tagbøjlerne fås også i sort malet mod tillæg

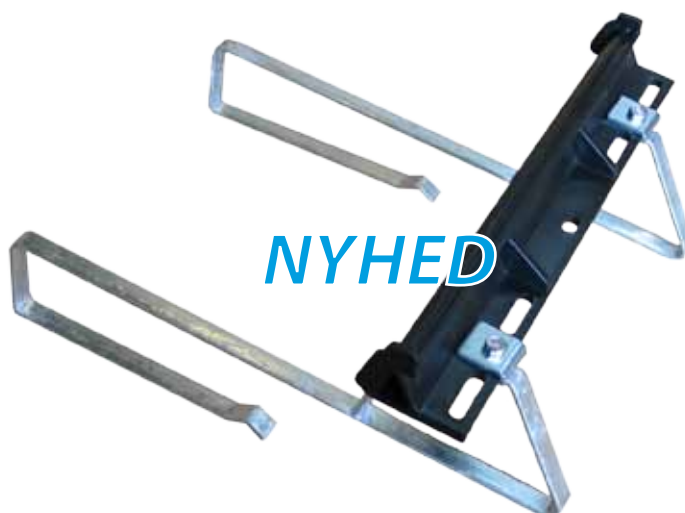

NYHED

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| * Tub0065 | 288190100 | SABETOFLEX | Tagtrin med bøjle | - | ABS/met | sort/metal | |
| * Tu0065 | 288190110 | SABETOFLEX | Tagtrin | - | ABS | sort | |

* Lagervarer

SabetoFLEX og WakaFLEX Sortiment

Fremstil din egen inddækning hurtigt og nemt, ... eller køb den færdig. Fås i farverne "sort", "teglrød" "brun" og "grå".

Specielle egenskaber: Selvvulkaniserende, sæt flere stykker sammen uden brug af lim. Strækkevne op til 60% i alle retninger. Er formbart med hænderne.

Anvendte materialer er kendte materialer, hvor de i andre brancher, er udsat for ekstreme forhold.

UV og farve bestandige materialer i h.t. DIN 16726. Tåler direkte sollys. Tåler meget høje temperaturer, -40o til +100o i h.t. DIN 52133.

Opfylder kravene til BYG-ERFA.

Fremstillet af polyisobutylene med indbygget aluminiumsstræk gitter.



| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|-------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|------------|
| * G0285000 | 288100028 | WAKAFLEX | ruller | 280mmx5m | blyfri | grå | |
| * G0285000 | 288100029 | WAKAFLEX | ruller | 280mmx5m | blyfri | brun | |
| * G0565000 | 288100056 | WAKAFLEX | ruller | 560mmx5m | blyfri | grå | |
| * S0285000 | 288101028 | WAKAFLEX | ruller | 280mmx5m | blyfri | sort | |
| * S0565000 | 288101056 | WAKAFLEX | ruller | 560mmx5m | blyfri | sort | |
| * R0285000 | 288102028 | WAKAFLEX | ruller | 280mmx5m | blyfri | teglrød | |
| * R0565000 | 288102056 | WAKAFLEX | ruller | 560mmx5m | blyfri | teglrød | |
| * 288109125 | 288109125 | SABETOFLEX | butylbånd | 25x1,2mmx30m | | grå | |
| * 288109112 | 288109112 | SABETOFLEX | butylbånd | 12x1,2mmx15m | | grå | |
| * 288109500 | 288109500 | SABETOFLEX | renseserviet | | | | |
| * 288109529 | 288109529 | SABETOFLEX | fugemasse | 290 ml | | sort | |
| * 288109532 | 288109532 | SABETOFLEX | fugemasse | 290 ml | | grå | |
| * 288109535 | 288109535 | SABETOFLEX | fugemasse | 290 ml | | rødbrun | |

* Lagervarer

Gode råd før brugen af SabetoFLEX / WakaFLEX

WakaFLEX:

Produktet er 22 år gammelt. Tåler alle kendte metaller og tagtyper uden brug af maling / primer eller lignende.

Værktøj:

Der skal ikke bruges værktøj, da Wakaflex er et produkt, som kan formes med hænderne.

Fleksibilitet:

Wakaflex er ikke retningsbestemt, kan strækkes 60% i alle retninger.

HUSK:

Fjern plastikken på bagsiden før montering.
Afslut altid ned af en bølge på taget (1-2 cm.)

Selvvulkaniserende:

Wakaflex er selvvulkaniserende, sæt flere stykker sammen uden brug af lim, inden for 5-30 minutter kan det ikke skilles ad. (Hærdningstiden afhænger af hvor varmt/koldt det er).

Materialet er tæt, så snart de 2 materialer rører hinanden.

Butylbånd:

Ved brug af butylbånd – Husk at sætte butylbåndet minimum 0,5 cm på bagsiden af Wakaflexes kant, der hvor der ikke er butylbånd.

Under 5° er det en fordel at varme tagfladen / butylbåndet.

Vådt underlag:

Er der fugt på den flade hvor Wakaflexen skal side, skal man tørre der hvor butylbånden skal side på taget.

Tagpap:

Vi har kendskab til at der er nogen der brænder tagpap på Wakaflexen men **kun** der hvor der er medløb. **Blot husk at brænde godt ned i mod Wakaflexen så overflade spændingen fjernes.**

Gammelt tag:

Ved brug af Wakaflex på et gammelt tag, skal man bruge en børste til at fjerne det værste støv og snavs, derefter sprayes med udendørs lak der hvor butylbåndet skal sættes på.

Er der mos på taget – vil der altid være fugt, derfor skal der bruges en varmeblæser eller gasbrænder, for at fjerne fugten.

Ståltag:

Ved brug af Wakaflex på ståltag, bør der afrensnes med SabetoFLEX renseservietter, før limning med Sabetoflex fugemasse. Der kan limes direkte på taget, hvis man ikke kan nå op til samling på pladerne.

Kent Fugemasse:

For at få fugemassen til at holde på Sabetoflex / Wakaflex brug en spids gasflamme hurtigt hen over Sabetoflex / Wakaflex så overfladespændingen fjernes før der fuges.

Renlighed:

Husk det er en limning der sker med Wakaflex en, derfor bør underlaget altid være rent og tørt.

Solfanger inddækninger

Komplet inddækningssæt for 1x2 m. solfanger.



NYHED



| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|--------|-----------|------------|----------------|-----------|----------------|-------|------------|
| Sfg02 | 288170200 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 2 fangere | PolyIsoButylen | grå | |
| Sfg03 | 288170300 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 3 fangere | PolyIsoButylen | grå | |
| Sfg04 | 288170400 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 4 fangere | PolyIsoButylen | grå | |
| Sfg05 | 288170500 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 5 fangere | PolyIsoButylen | grå | |
| Sfs02 | 288171200 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 2 fangere | PolyIsoButylen | sort | |
| Sfs03 | 288171300 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 3 fangere | PolyIsoButylen | sort | |
| Sfs04 | 288171400 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 4 fangere | PolyIsoButylen | sort | |
| Sfs05 | 288171500 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 5 fangere | PolyIsoButylen | sort | |
| Sfr02 | 288172200 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 2 fangere | PolyIsoButylen | rød | |
| Sfr03 | 288172300 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 3 fangere | PolyIsoButylen | rød | |
| Sfr04 | 288172400 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 4 fangere | PolyIsoButylen | rød | |
| Sfr05 | 288172500 | SABETOFLEX | inddækningssæt | 5 fangere | PolyIsoButylen | rød | |

Undertagsgennemføringer

Verdenspatenterede undertagsgennemføringer
Monteres ovenfra. Kan anvendes på alle typer undertage.

Fordele:
Nemt at sætte op, stor holdbarhed.

Undgå K3 på tilstandsrapporten



| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|---------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------|------------|
| * Ug01250080 | 288108008 | SABETOFLEX | undertagsgennemf. | ø80-ø125 | tagfolie | grå | |
| * Ug01600125 | 288108016 | SABETOFLEX | undertagsgennemf. | ø125-ø160 | tagfolie | grå | |
| * Ug01600250 | 288108018 | SABETOFLEX | undertagsgennemf. | ø160-ø250 | tagfolie | grå | |
| * Ug03200250 | 288108032 | SABETOFLEX | undertagsgennemf. | ø250-ø320 | tagfolie | grå | |
| * Ubg00000400 | 288108040 | SABETOFLEX | undertagsgennemf. | ø400 | tagfolie | grå | |

* Lagervarer

Universal inddækninger 0-48°

Verdenspatenterede inddækninger til ventilation, gas- /olieaftræk, kloakudluftning m.v.

Specielle egenskaber: Selvvulkaniserende, sæt flere stykker sammen uden brug af lim. Strækkevne op til 60% i alle retninger. Er formbart med hænderne.

Anvendte materialer er kendte materialer, hvor de i andre brancher, er udsat for ekstreme forhold.

UV og farve bestandige materialer i h.t. DIN 16726. Tåler direkte sollys.

Tåler meget høje temperaturer, -40o til +100o i h.t. DIN 52133.

Opfylder kravene til BYG-ERFA.

Fremstillet af polyisobutylene med indbygget aluminiumsstræk gitter.



| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|--------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|----------------|-------|------------|
| * Pg00800048 | 288110208 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø80mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * Ps00800048 | 288111208 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø80mm | PolyIsoButylen | sort | |
| * Pr00800048 | 288112208 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø80mm | PolyIsoButylen | rød | |
| * Pg01000048 | 288110210 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø100mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * Ps01000048 | 288111210 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø100mm | PolyIsoButylen | sort | |
| * Pr01000048 | 288112210 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø100mm | PolyIsoButylen | rød | |
| * Pg01250048 | 288110212 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø125mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * Ps01250048 | 288111212 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø125mm | PolyIsoButylen | sort | |
| * Pr01250048 | 288112212 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø125mm | PolyIsoButylen | rød | |
| Pg01600048 | 288110216 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø160mm | PolyIsoButylen | grå | |
| Ps01600048 | 288111216 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø160mm | PolyIsoButylen | sort | |
| Pr01600048 | 288112216 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø160mm | PolyIsoButylen | rød | |

Universal inddækninger til pap tag

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|
| * Pag00800048 | 288114208 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø80mm | ABS | sort | |
| * Pag01000048 | 288114210 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø100mm | ABS | sort | |
| * Pag01250048 | 288114212 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø125mm | ABS | sort | |
| * Pag01600048 | 288114216 | SABETOFLEX | inddækning 0-48° - universal | ø160mm | ABS | sort | |

Limsæt til stålpladetag

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Indhold | Farve | Bemærkning |
|-----------|-----------|------------|----------|--|-------------------------|------------------------|
| * Lsp0015 | 288109630 | SABETOFLEX | Limsæt | fugemasse 290 ml 30 stk renseservietter | Sort, grå eller rødbrun | nok til min. 15 indæk. |

* Lagervarer

Blyfri inddækninger 10-30°

Verdenspatenterede blyfri inddækninger til skorstene, ovenlysvinduer, aftrækskanaler, løskanter langs murværk m.v.

Fås i "teglrød", "sort" og "grå" i alle størrelser og grader.


Fordele:

Nemt at sætte op, stor holdbarhed, flexibel, - er formbart med hænderne.

Kan monteres af Vvs-installatør, blikkenslager murer, tømrer m.v.

Specielle egenskaber:

Selvvulkaniserende, sæt flere stykker sammen uden brug af lim.

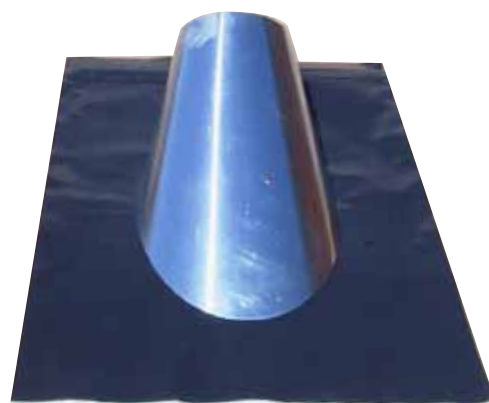

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|----------------|-------|------------|
| G00801030 | 288122008 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø80mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G01001030 | 288122010 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø100mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01101030 | 288122011 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø110mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G01251030 | 288122012 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø125mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G01601030 | 288122016 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø160mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01701030 | 288122018 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø170mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01801030 | 288122018 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø180mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G02001030 | 288122020 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø200mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02251030 | 288122022 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø225mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G02501030 | 288122025 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø250mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02701030 | 288122027 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø270mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02801030 | 288122028 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø280mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G03151030 | 288122032 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø315mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G03551030 | 288122035 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø355mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G04001030 | 288122040 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø400mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G04501030 | 288122045 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø450mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G05001030 | 288122050 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø500mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G05601030 | 288122056 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø560mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G06001030 | 288122060 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø600mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G06301030 | 288122063 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø630mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G07101030 | 288122071 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø710mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G08001030 | 288122080 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø800mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G09001030 | 288122090 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø900mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G10001030 | 288122100 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø1000mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G11201030 | 288122112 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø1120mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G12501030 | 288122125 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø1250mm | PolyIsoButylen | grå | |

Ønskes der en anden størrelse så kontakt venligst SabetoFLEX på Tel. +45 7022 5004

* Lagervarer

Blyfri inddækninger 31-45°

Verdenspatenterede blyfri inddækninger til skorstene, ovenlysvinduer, aftrækskanaler, løskanter langs murværk m.v.

Fås i "teglrød", "sort" og "grå" i alle størrelser og grader.


Fordele:

Nemt at sætte op, stor holdbarhed, flexibel, - er formbart med hænderne.

Kan monteres af Vvs-installatør, blikkenslager murer, tømrer m.v.

Specielle egenskaber:

Selvvulkaniserende, sæt flere stykker sammen uden brug af lim.

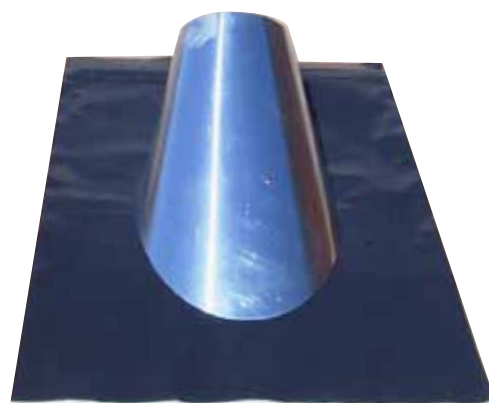

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|----------------|-------|------------|
| G00803145 | 288123008 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø80mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G01003145 | 288123010 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø100mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01103145 | 288123011 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø110mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G01253145 | 288123012 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø125mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G01603145 | 288123016 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø160mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01703145 | 288123018 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø170mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01803145 | 288123018 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø180mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G02003145 | 288123020 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø200mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02253145 | 288123022 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø225mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G02503145 | 288123025 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø250mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02703145 | 288123027 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø270mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02803145 | 288123028 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø280mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G03153145 | 288123032 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø315mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G0355145 | 288123035 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø355mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G04003145 | 288123040 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø400mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G04503145 | 288123045 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø450mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G05003145 | 288123050 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø500mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G05603145 | 288123056 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø560mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G06003145 | 288123060 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø600mm | PolyIsoButylen | grå | |
| * G06303145 | 288123063 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø630mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G07103145 | 288123071 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø710mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G08003145 | 288123080 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø800mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G09003145 | 288123090 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø900mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G10003145 | 288123100 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø1000mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G11203145 | 288123112 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø1120mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G12503145 | 288123125 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø1250mm | PolyIsoButylen | grå | |

Ønskes der en anden størrelse så kontakt venligst SabetoFLEX på Tel. +45 7022 5004

* Lagervarer

Blyfri inddækninger 46-65°

Verdenspatenterede blyfri inddækninger til skorstene, ovenlysvinduer, aftrækskanaler, løskanter langs murværk m.v.

Fås i "teglrød", "sort" og "grå" i alle størrelser og grader.


Fordele:

Nemt at sætte op, stor holdbarhed, flexibel, - er formbart med hænderne.

Kan monteres af Vvs-installatør, blikkenslager murer, tømrer m.v.

Specielle egenskaber:

Selvvulkaniserende, sæt flere stykker sammen uden brug af lim.

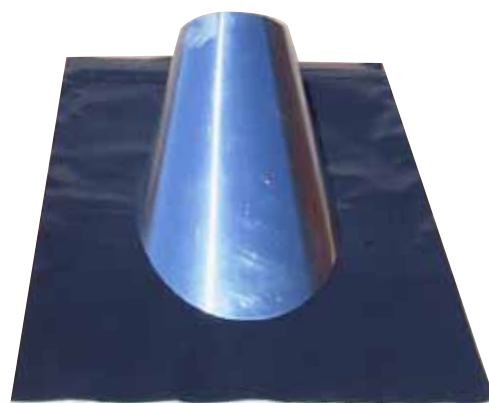

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|----------------|-------|------------|
| G00804665 | 288124008 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø80mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01004665 | 288124010 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø100mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01104665 | 288124011 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø110mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01254665 | 288124012 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø125mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01604665 | 288124016 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø160mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01704665 | 288124018 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø170mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G01804665 | 288124018 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø180mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02004665 | 288124020 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø200mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02254665 | 288124022 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø225mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02504665 | 288124025 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø250mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02704665 | 288124027 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø270mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G02804665 | 288124028 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø280mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G03154665 | 288124032 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø315mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G03554665 | 288124035 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø355mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G04004665 | 288124040 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø400mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G04504665 | 288124045 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø450mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G05004665 | 288124050 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø500mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G05604665 | 288124056 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø560mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G06004665 | 288124060 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø600mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G06304665 | 288124063 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø630mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G07104665 | 288124071 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø710mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G08004665 | 288124080 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø800mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G09004665 | 288124090 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø900mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G10004665 | 288124100 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø1000mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G11204665 | 288124112 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø1120mm | PolyIsoButylen | grå | |
| G12504665 | 288124125 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø1250mm | PolyIsoButylen | grå | |

Ønskes der en anden størrelse så kontakt venligst SabetoFLEX på Tel. +45 7022 5004


Varmgalvaniseret inddækninger 0-9°

Vi fremstiller alle former for inddækninger til tage og skorstene m.v. til konkurrencedygtige priser.

Kan monteres af Vvs-installatør, blikkenslager murer, tømrer m.v.

Kvalitetsgaranti:

Vi leverer inddækninger fra vores serieproduktion til nogle af Danmarks førende kedelfabrikanter.

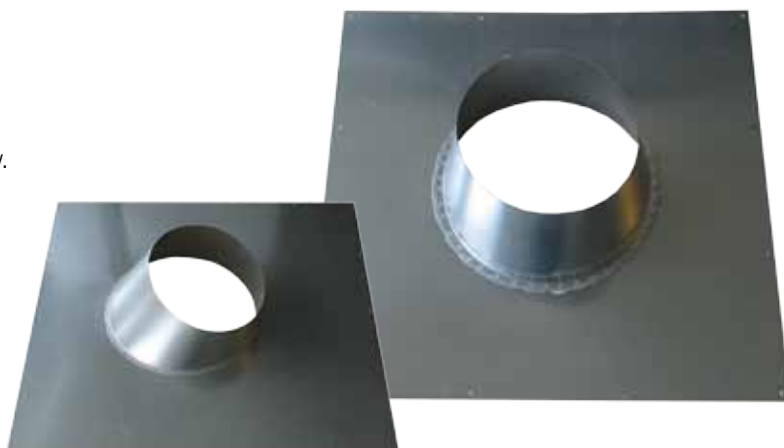

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|-------|------------|
| * Vp00800009 | 288141008 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø80mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp01000009 | 288141010 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø100mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01100009 | 288141011 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø110mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp01250009 | 288141012 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø125mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp01600009 | 288141016 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø160mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01700009 | 288141018 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø170mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01800009 | 288141018 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø180mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp02000009 | 288141020 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø200mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02250009 | 288141022 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø225mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp02500009 | 288141025 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø250mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02700009 | 288141027 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø270mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02800009 | 288141028 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø280mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp03150009 | 288141032 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø315mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp03550009 | 288141035 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø355mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp04000009 | 288141040 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø400mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp04500009 | 288141045 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø450mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp05000009 | 288141050 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø500mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp05600009 | 288141056 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø560mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp06000009 | 288141060 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø600mm | Varmgalv. | grå | |
| * Vp06300009 | 288141063 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø630mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp07100009 | 288141071 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø710mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp08000009 | 288141080 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø800mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp09000009 | 288141090 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø900mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp10000009 | 288141100 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø1000mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp11200009 | 288141112 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø1120mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp12500009 | 288141125 | SABETOFLEX | indækning 0-9° | ø1250mm | Varmgalv. | grå | |

Ønskes der en anden størrelse så kontakt venligst SabetoFLEX på Tel. +45 7022 5004

* Lagervarer


Varmgalvaniseret inddækninger 10-30°

Vi fremstiller alle former for inddækninger til tage og skorstene m.v. til konkurrencedygtige priser.

Kan monteres af Vvs-installatør, blikkenslager murer, tømrer m.v.

Kvalitetsgaranti:

Vi leverer inddækninger fra vores serieproduktion til nogle af Danmarks førende kedelfabrikanter.

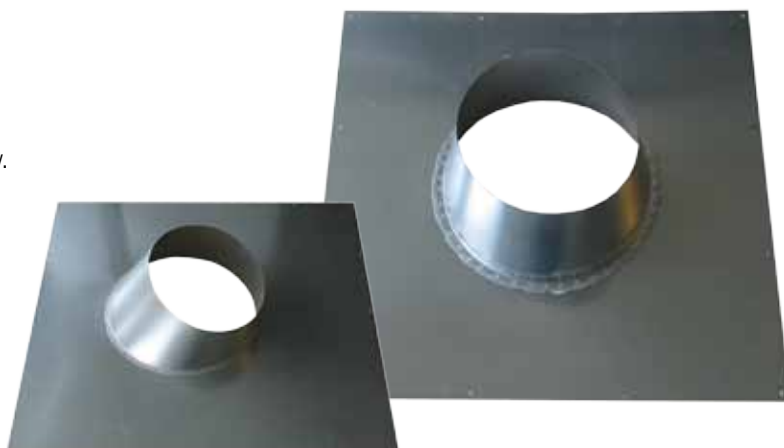

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|-------|------------|
| Vp00801030 | 288142008 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø80mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01001030 | 288142010 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø100mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01101030 | 288142011 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø110mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01251030 | 288142012 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø125mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01601030 | 288142016 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø160mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01701030 | 288142018 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø170mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01801030 | 288142018 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø180mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02001030 | 288142020 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø200mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02251030 | 288142022 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø225mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02501030 | 288142025 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø250mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02701030 | 288142027 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø270mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02801030 | 288142028 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø280mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp03151030 | 288142032 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø315mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp03551030 | 288142035 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø355mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp04001030 | 288142040 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø400mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp04501030 | 288142045 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø450mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp05001030 | 288142050 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø500mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp05601030 | 288142056 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø560mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp06001030 | 288142060 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø600mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp06301030 | 288142063 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø630mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp07101030 | 288142071 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø710mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp08001030 | 288142080 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø800mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp09001030 | 288142090 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø900mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp10001030 | 288142100 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø1000mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp11201030 | 288142112 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø1120mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp12501030 | 288142125 | SABETOFLEX | indækning 10-30° | ø1250mm | Varmgalv. | grå | |

Ønskes der en anden størrelse så kontakt venligst SabetoFLEX på Tel. +45 7022 5004


Varmgalvaniseret inddækninger 31-45°

Vi fremstiller alle former for inddækninger til tage og skorstene m.v. til konkurrencedygtige priser.

Kan monteres af Vvs-installatør, blikkenslager murer, tømrer m.v.

Kvalitetsgaranti:

Vi leverer inddækninger fra vores serieproduktion til nogle af Danmarks førende kedelfabrikanter.

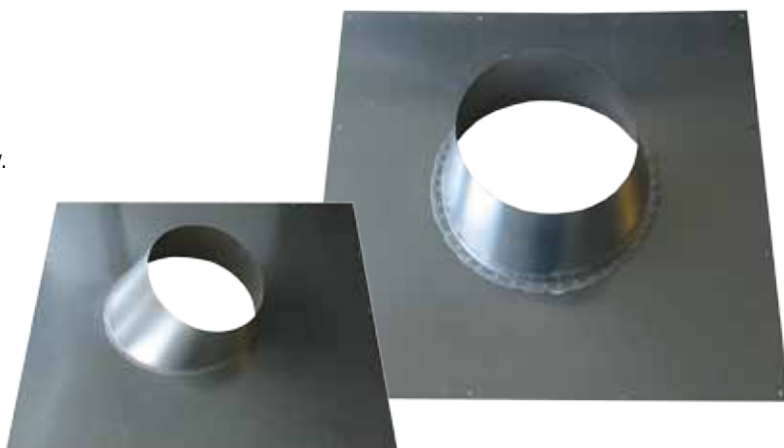

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|-------|------------|
| Vp00803145 | 288143008 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø80mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01003145 | 288143010 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø100mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01103145 | 288143011 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø110mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01253145 | 288143012 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø125mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01603145 | 288143016 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø160mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01703145 | 288143018 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø170mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01803145 | 288143018 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø180mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02003145 | 288143020 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø200mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02253145 | 288143022 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø225mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02503145 | 288143025 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø250mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02703145 | 288143027 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø270mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02803145 | 288143028 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø280mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp03153145 | 288143032 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø315mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp03553145 | 288143035 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø355mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp04003145 | 288143040 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø400mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp04503145 | 288143045 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø450mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp05003145 | 288143050 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø500mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp05603145 | 288143056 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø560mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp06003145 | 288143060 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø600mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp06303145 | 288143063 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø630mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp07103145 | 288143071 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø710mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp08003145 | 288143080 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø800mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp09003145 | 288143090 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø900mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp10003145 | 288143100 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø1000mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp11203145 | 288143112 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø1120mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp12503145 | 288143125 | SABETOFLEX | indækning 31-45° | ø1250mm | Varmgalv. | grå | |

Ønskes der en anden størrelse så kontakt venligst SabetoFLEX på Tel. +45 7022 5004


Varmgalvaniseret inddækninger 46-65°

Vi fremstiller alle former for inddækninger til tage og skorstene m.v.
til konkurrencedygtige priser.

Kan monteres af Vvs-installatør, blikkenslager murer, tømrer m.v.

Kvalitetsgaranti:

Vi leverer inddækninger fra vores serieproduktion til nogle af
Danmarks førende kedelfabrikanter.

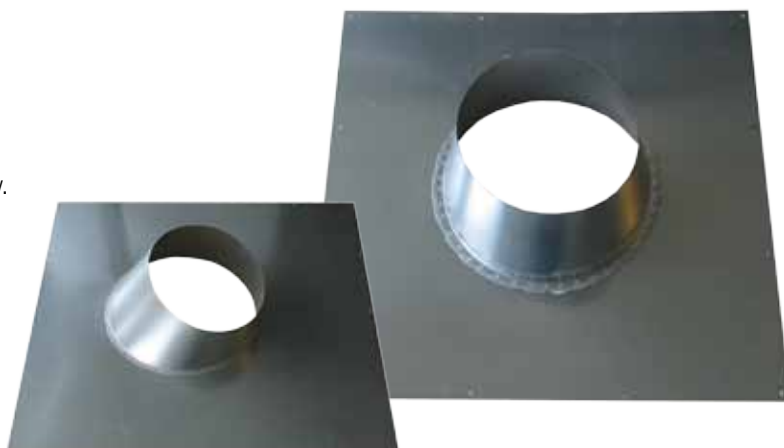

| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|-------|------------|
| Vp00804665 | 288144008 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø80mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01004665 | 288144010 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø100mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01104665 | 288144011 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø110mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01254665 | 288144012 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø125mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01604665 | 288144016 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø160mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01704665 | 288144018 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø170mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp01804665 | 288144018 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø180mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02004665 | 288144020 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø200mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02254665 | 288144022 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø225mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02504665 | 288144025 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø250mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02704665 | 288144027 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø270mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp02804665 | 288144028 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø280mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp03154665 | 288144032 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø315mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp03554665 | 288144035 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø355mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp04004665 | 288144040 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø400mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp04504665 | 288144045 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø450mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp05004665 | 288144050 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø500mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp05604665 | 288144056 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø560mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp06004665 | 288144060 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø600mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp06304665 | 288144063 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø630mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp07104665 | 288144071 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø710mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp08004665 | 288144080 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø800mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp09004665 | 288144090 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø900mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp10004665 | 288144100 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø1000mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp11204665 | 288144112 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø1120mm | Varmgalv. | grå | |
| Vp12504665 | 288144125 | SABETOFLEX | indækning 46-65° | ø1250mm | Varmgalv. | grå | |

Ønskes der en anden størrelse så kontakt venligst SabetoFLEX på Tel. +45 7022 5004

Dampspærmembraner

NB. Monteres nedenfra

Fordele:

Nemt at sætte op, stor holdbarhed.

Kan monteres af Vvs-installatør, blikkenslager murer, tømrer m.v.

UV bestandige materialer i h.t. DIN 16726.

Tåler direkte sollys.

Tåler meget høje temperaturer, -40o til +200° i h.t. DIN 52133.

Opfylder kravene til BYG-ERFA.

Brandgodkendt i henhold til Nt 006 i klasse T.



| Lev-nr | VVS-nr | Mærke | Varenavn | Dimension | Overflade | Farve | Bemærkning |
|-------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-----------|----------|------------|
| * M0100 | 288160010 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 100 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0125 | 288160013 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 125 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0140 | 288160014 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 140 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0150 | 288160015 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 150 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0160 | 288160016 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 160 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0200 | 288160020 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 200 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0225 | 288160023 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 225 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0244 | 288160024 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 244 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0250 | 288160025 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 250 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0270 | 288160027 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 270 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0280 | 288160028 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 280 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0300 | 288160030 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 300 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0315 | 288160032 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 315 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M0355 | 288160036 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 355 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M400 | 288160040 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 400 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M450 | 288160045 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 450 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M500 | 288160050 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 500 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M560 | 288160056 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 560 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M600 | 288160060 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 600 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M630 | 288160063 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 630 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M710 | 288160071 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 710 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M800 | 288160080 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 800 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M900 | 288160090 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 900 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M1000 | 288160100 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 1000 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M1120 | 288160112 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 1120 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M1250 | 288160125 | SABETOFLEX | MEMBRAN | Ø 1250 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M00000125 | 288161013 | SABETOFLEX | UNIVERSAL MEMBRAN | Ø 0-125 m/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M01300180 | 288161018 | SABETOFLEX | UNIVERSAL MEMBRAN | Ø 130-180 u/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M01900250 | 288161025 | SABETOFLEX | UNIVERSAL MEMBRAN | Ø 190-250 u/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M02600350 | 288161035 | SABETOFLEX | UNIVERSAL MEMBRAN | Ø 260-350 u/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M04000630 | 288161063 | SABETOFLEX | UNIVERSAL MEMBRAN | Ø 400-630 u/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M06500900 | 288161090 | SABETOFLEX | UNIVERSAL MEMBRAN | Ø 650-900 u/hul | Tagdug | Antrasit | |
| * M09101300 | 288161130 | SABETOFLEX | UNIVERSAL MEMBRAN | Ø 910-1300 u/hul | Tagdug | Antrasit | |

Montagevejledning til firkantet skorsten/hjørne på kvist



Skær/Klip forstykket til og riv kun den smalle strimmel plastic af.



Sæt det på skorstenens front, skær/klip et skråt snit og klem det imod murstenene.



Skær/klip siderne til, så der er mindst 1 cm. Overlæg for neden fra usvækket og 5 cm. for oven.



Klem hjørnet rundt med fingerne. Skær/klip et skråt snit på Sabetoflex, bag på skorstenen og klem ind mod skorstenen.



Skær/klip et lige snit og klem det ind imod sidestykket.



Ryk kun denne smalle strimmel af og sæt SabetoFLEXen mod skorstenen.



Skær/klip et lige snit i SabetoFLEXen og klem det ind imod sidestykket og selve inddækningen er færdig.



Klem SabetoFLEX ned med fingeren så den slutter tæt på tagmaterialet.



Hvis det er stålplader og der ikke er en samling bør man lime det på med SabetoFLEX fugemasse, som er testet og glit det.

Fremstil din egen inddækning hurtigt og nemt ... eller køb den færdig



Tag keglen op og streg op indvendigt på SabetoFLEX MATERIALET skær en mindre cirkel ca. 4 cm fra streg med en hobbykniv eller pladesaks



Tryk SabetoFLEX butylbånd fast indvendigt i bunden ad keglen.

Fjern papiret på butylbåndet.



Læg keglen på SabetoFLEX materialet og tryk de overskydende 4 cm. op imod butylbåndet.

Fug keglen indvendigt for dobbeltsikring med SabetoFLEX fugemasse.

Ved inddækninger fra Ø500 og op efter skal man fuge udvendigt og indvendigt.




Butylbånd monteres rundt i kant på SabetoFLEX materialet, hvor der i forvejen ikke er påmonteret Butylbånd.

- inddækningen er nu klar til montering på tag

HUSK - ved stålpladetag skal SabetoFLEX renseserviet anvendes, da man derved kan lime direkte ovenpå stålpladerne. Dertil skal der anvendes SabetoFLEX lim.

COMBIVARME

- sol, jord, køl og ventilationsanlæg

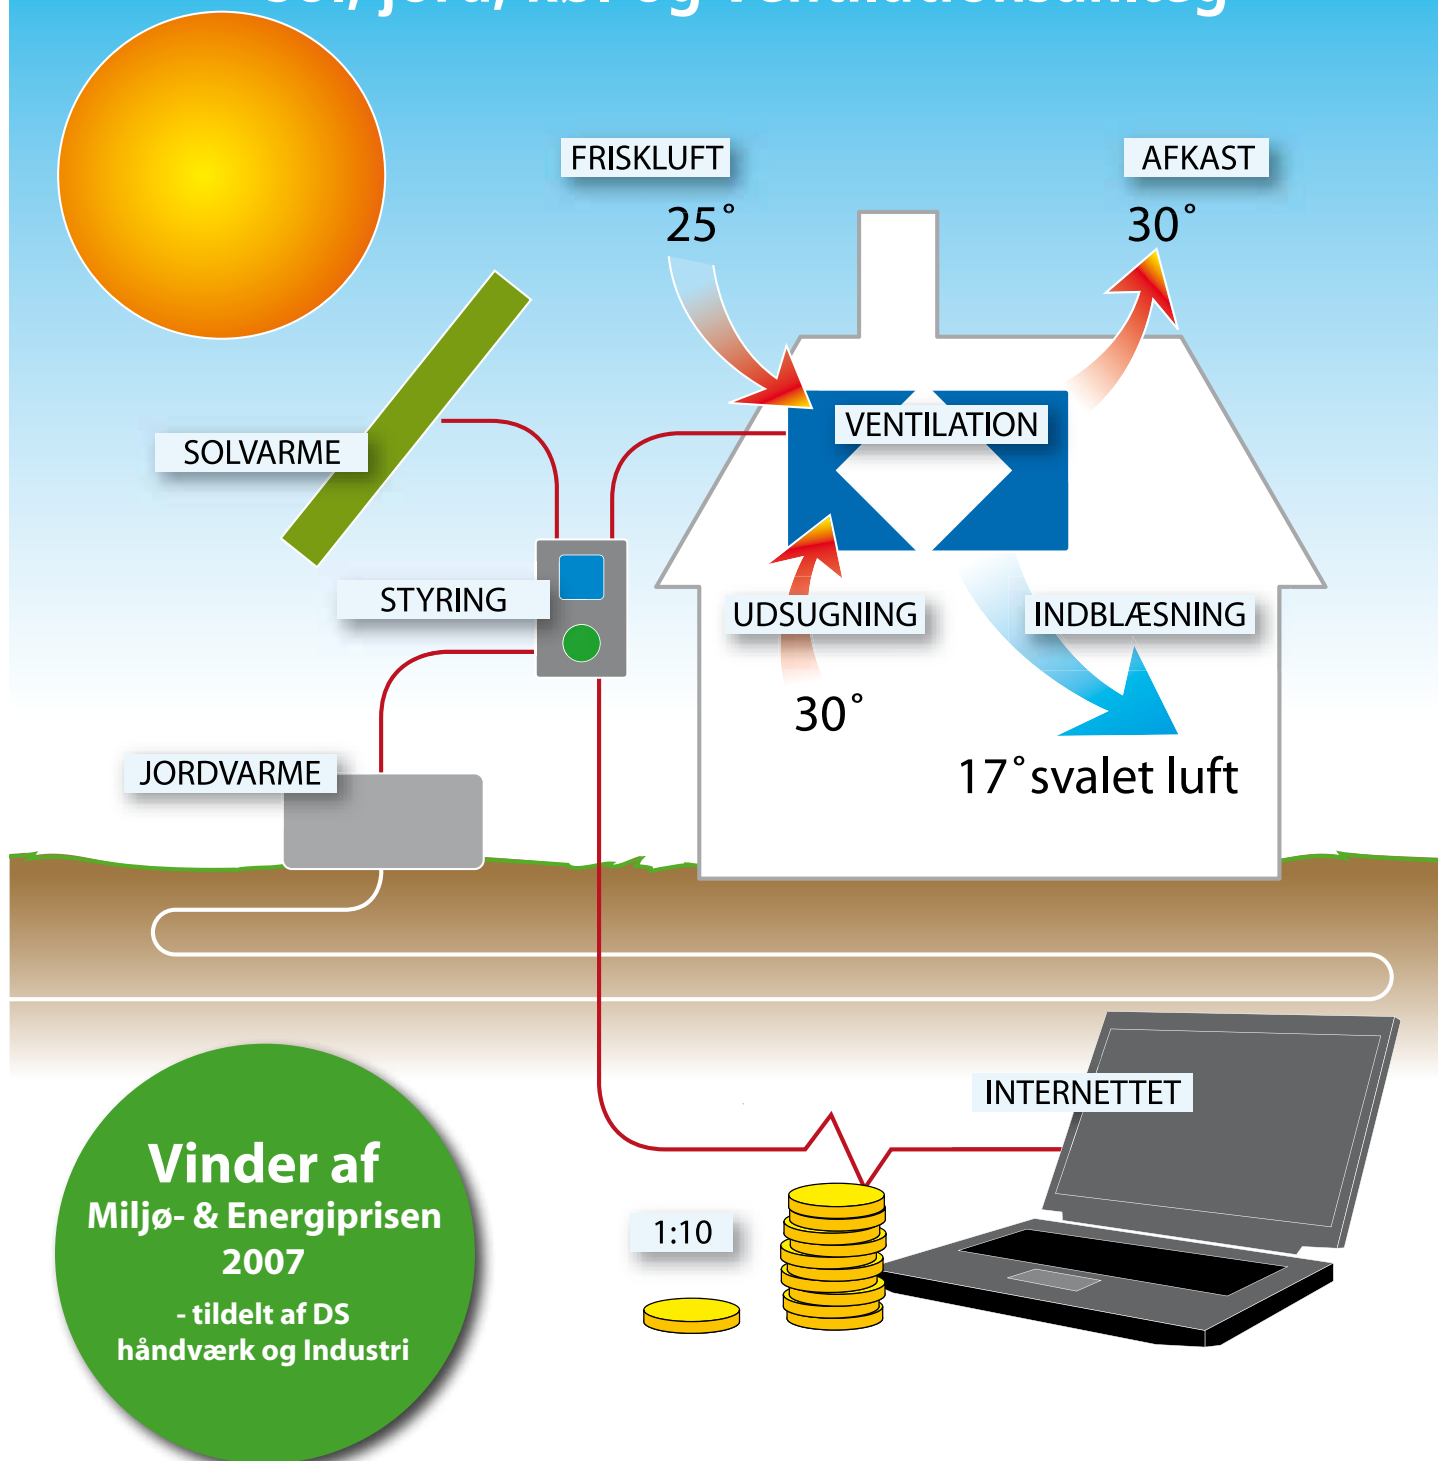

Sabeto ENERGY

Hesthøjvej 5 · 7870 Roslev · Danmark

Telefon 7022 5004 · Fax 97 57 20 88 · E-mail: info@sabetoFLEX.dk

www.SabetoFLEX.dk