

VI HAR ALLE PRODUKTER OG DETALJER TIL DIN NÆSTE TAGOPGAVE

KOMPLETTE TAGLØSNINGER

BROCHURE

2025



**PFAS
FREE**



EPD

PÅ ALLE FLEX PRODUKTER





60 ÅR

LEVETID UDEN
VEDIGEHOLDELSE



ALLE PIB OG STÅL
PRODUKTER ER
100% RECYCLEBAR

INNOVATIVE - GIFTFRIE PRODUKTER - NEM MONTERING - RECYCLEBAR



EasyFLEX
ROOFING

Forhandler af SabetoFLEX produkter

SabetoFLEX

UDVIKLING LETTE AT MONTERE MODIGE OG MÅLRETTEDE
 BÆREDYGTIG FLEKSIBLE KVALITET GARANTI
 FÆLLESSKAB INNOVATION GENNEMSIGTIGHED
KERNEVÆRDIER LOKALE & GLOBALE
 NYSGERRIGHED LIDT BEDRE ER BEDRE
 KUNDEN I FOKUS SAMARBEJDE IKKE GIFTIG



SABETOFLEX INDDÆKNINGSRULLE MED STÅLNET

Til inddækning ved skorstene, solfangere, kviste, vægge, ovenlysvinduer m.v.
L/B 100/100% strækbar



SABETOFLEX INDDÆKNINGSRULLE MED ALUMINIUMNET

Til inddækning ved skorstene, solfangere, kviste, vægge, ovenlysvinduer m.v.
L/B 80/30 % strækbar



SABETOFLEX A PLUS INDDÆKNINGSRULLE MED ALUMINIUMNET

Til inddækning ved skorstene, solfangere, kviste, vægge, ovenlysvinduer m.v.
L/B 80/30 % strækbar



SABETOFLEX HD INDDÆKNINGSRULLE MED ALUMINIUMNET

Til inddækning ved skorstene, solfangere, kviste, vægge, ovenlysvinduer m.v.
L/B 50/15 % strækbar



SABETOCOVER INDDÆKNINGSRULLE

Til afslutning på teknisk isolering, rustbeskyttelse



SABETOFLEX UNIVERSAL MONTAGELIM

Til limning og fugning. 20 % elastisk efter hærkning
- Specielt udviklet til SabetoFLEX og EasyFLEX Roofings inddækningsløsninger



SABETOFLEX AKTIVATOR SPRAY

Til samlinger på EasyFLEX Roofing PIB membrantag, indvendige og udvendige hjørner.
Fjerner fugt i samlinger



SABETOFLEX TRYKRULLE STÅL

Til montering af flexprodukter, tagløsninger og SabetoPROTECT



SABETOFLEX FLEXINDDÆKNING 10-32°, 31-45°, 46-65°

Til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v. Kegle/krave løsning.
Branchens, måske, eneste flexløsning uden krav om 50 mm. til brandbart



SABETOFLEX STÅLINDDÆKNINGER 0-9°, 10-32°, 31-45°, 46-65°

Til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v. Kegle/krave løsning. Tagpap, skifer, membrantag



SABETOFLEX FLEXINDDÆKNING TIL KIP

Til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v. Kegle/krave løsning.
Branchens, måske, eneste flexløsning uden krav om 50 mm. til brandbart



SABETOFLEX STÅL INDDÆKNINGER TIL KIP

Til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v. Kegle/krave løsning. Tagpap, skifer, membrantag



20 ÅRS GARANTI



MILJØ OG GRUNDVAND

SABETOPROTECT MULTILØSNING - OVERSVØMMELSE

Kit mod oversvømmelse. Alternativ til bundmaling på skibe. Beklædning af havbøjer, på olietanke, tanktage og sider. Teknisk isolering også på Armaflex og Kaiflex



SABETOFLEX FLEXINDDÆKNING TIL GASAFTRÆK

Til gasaftræk - til alle kendte tagmaterialer.
Branchens, måske, eneste flexløsning uden krav om 50 mm. til brandbart



SABETOFLEX STÅL INDDÆKNING TIL GASAFTRÆK MED ABS BUND

Til montering på tagpap, skifer eller membrantag



SABETOFLEX UNIVERSAL FLEXINDDÆKNING TIL KLOAKUDLUFTNING 5-45°

Til kloak - til alle kendte tagmaterialer.

Branchens, måske, eneste flexløsning uden krav om 50 mm. til brandbart



SABETOFLEX UNIVERSAL INDDÆKNING TIL KLOAKUDLUFTNING MED ABS 5-45°

Til kloak - til paptage.



SABETOFLEX INDDÆKNING RØRGENNEMFØRING

Til gennemføring af 1 rør -eller 2 rør. Til alle kendte tagmaterialer



SABETOFLEX UNIVERSAL VENTILATIONSHÆTTE

Til montering på alle kendte tagtyper



SABETOFLEX UNIVERSAL VENTILATIONSHÆTTE MED ABS BUND

Til montering på paptage



SABETOFLEX STÅL VENTILATIONSHÆTTE

Til montering på flade tage - tagpap eller membrantag



SABETOFLEX JUSTERBAR SYSTEMLØSNING

Kombiløsning: lyddæmper, flexinddækning, undertagsgennemføring, dampspærre, teleskopbæring



SABETOFLEX LYDDÆMPERSÆT MED FLEXINDDÆKNING 0-45°

Til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Passer til alle tagtyper, undertagstyper og dampspærretyper. Leveres i 2 dele



SABETOFLEX LYDDÆMPERSÆT MED STÅL INDDÆKNING 0-45°

Til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Passer til alle flade tage. Leveres i 2 dele



SABETOFLEX TELESKOPBÆRING

Til fastgørelse af lyddæmper, kanaler eller rør før montering af kegle/krave løsning



HANKOFLEX

Patenteret afslutning af teknisk isolering med indbygget ekspansion



SABETOPROTECT ANTIBEGRONINGSSYSTEM

Ikke-giftigt antibegroningssystem. Vinder af 2. pladsen i den prestigefyldte i-Novo pris.



SABETOFLEX INDVENDIGE/UDVENDIGE HJØRNER

Til tætning af hjørner både indvendige og udvendige. Til udendørs brug.

Kan anvendes sammen med Aktivatorspray på mange fladtagsløsninger



SABETOFLEX DAMPSPÆRREMEMBRAN UDEN HUL

Til lednings- og rørgennemføringer m.v i dampspærren/radonspærren. Prik et hul og træk emnet igennem



SABETOFLEX DAMPSPÆRREMEMBRAN MED HUL

Til rørgennemføringer i dampspærren/radonspærren. Kan eftermonteres ved at klippe den op og trække 20 mm ind over hinanden. Derved selvvulkaniserer den sammen enderne



SABETOFLEX FULDKLÆBENDE UNDERTAGSGENNEMFØRING MED FLANGE

Undertagsgennemføringer til alle typer af undertage



SABETOFLEX FULDKLÆBENDE UNDERTAGSGENNEMFØRING MED METAL FLANGE

Til undertagsgennemføringer (ugf) med afstand til brandbart på 50 mm. Til alle typer af undertage



SABETOFLEX UNDERTAGSGENNEMFØRINGER I PLAST

Undertagskrave til montering i hårde eller bløde understagsmaterialer.

Kan monteres ved blot at fjerne en tagsten



EASYFLEX ROOFING PIB TAGMEMBRAN. RECYCLEBAR

Tagdækning. Spray-on løsning til PIB tag, teknisk isoleringsindpakning, Armaflex og Kaiflex



PANSERNET TIL EASYFLEX ROOFING PIB TAGMEMBRAN

Stabiliserende underlag under EasyFLEX Roofing PIB membrantag




FLAMESURE 800/1600

Brandhæmmende dug - til de store arealer og randområder f.eks. under stråtag



EASYFLEX DAMPSPÆRREMEMBRAN HJØRNE TIL INDENDØRS BRUG

Til tætning af hjørner, både indvendige og udvendige. Med butyl på bagsiden. Kan med fordel anvendes sammen med Aktivatorspray.



ELAPROOF CLASSIC H

Vandbaseret coating til forsegling af asbesttage, folietage og tagpap. Tætning i bygninger. Vand- og fugtisolering. Ruststop. Idendørs og udendørs. Kan også anvendes som radonspærre. Kan leveres i forskellige farver.



ELAPROOF PRO S

Spray-on løsning til forsegling af asbesttage. Tætning i bygninger. Vand- og fugtisolering. Ruststop. Idendørs og udendørs. Kan også anvendes som radonspærre. Kan leveres i forskellige farver.



EASYFLEX ADHESIVE SPRAY

Til montering af EasyFLEX Roofing PIB membrantag, og forskellige montageopgaver. Også isoleringsplader.



SABETOFLEX AKTIVATOR SPRAY

Til montering af EasyFLEX Roofing PIB membrantag, og forskellige montageopgaver. Også isoleringsplader.



SABETOFLEX RECYCLED PRIMER

Til grundning af overflader der er vanskelige at klæbe på, rust, gips, tagpap, beton m.v



SPRØJTEPISTOL

Til påføring af ElaPROOF PRO S



SLANGE

Til påføring af ElaPROOF PRO S



SabetoFLEX Inddækningsrulle med rustfrit stål net

Med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende til forsiden. UV-og ozonbestandig. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer. Helt uden efterbehandling. Anvendes til inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv.

Strækbarhed: L/B 100/100%

Tykkelse: 1, 8 mm

Farver: Sort, grå, rød

Dimension: 28cm x 5m, 37cm x 5m*, 56cm x 5m, 112cm x 5m

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Inddækningsrulle med aluminiums net

Med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende mod forsiden. UV-og ozonbestandig. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer. Helt uden efterbehandling. Anvendes til inddækning af: Kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv.

Strækbarhed: L/B 80/30%

Tykkelse: 1,8 mm

Farver: Sort, grå, rød

Dimension: 28cm x 5m, 37cm x 5m*, 56cm x 5m, 112cm x 5m

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX A PLUS Inddækningsrulle med aluminiums net

Med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende mod forsiden. UV-og ozonbestandig. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer. Helt uden efterbehandling. Anvendes til inddækning af: Kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv.

Strækbarhed: L/B 80/30%

Tykkelse: 2,1 mm

Farver: Sort, grå, rød

Dimension: 28cm x 5m, 37cm x 5m*, 56cm x 5m, 112cm x 5m

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX HD Inddækningsrulle med aluminiums net

Med heavy duty aluminiums net og PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende mod forsiden. UV-og ozonbestandig. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer. Helt uden efterbehandling. Anvendes til inddækning af: Kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv.

Strækbarhed: L/B 50/15%

Tykkelse: 2,1 mm

Farver: Mørk grå

Dimension: 28cm x 5m, 56cm x 5m, 112cm x 5m

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoCOVER Indpakningsrulle

Med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende til forsiden. Er UV bestandig.
Topfolien er gennemtestet gennem de sidste 75 år.
Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og på forskellige isoleringstyper.
Anvendes til afslutning af teknisk isolering, som rustbeskyttelse osv.


Strækbarhed: L/B 100/100%

Tykkelse: 1,0 mm

Farver: Sort, grå

Dimension: 3,5cm x 10m, 7cm x 10m, 14cm x 10m, 28cm x 10m, 56cm x 10m, 112cm x 10m

20 ÅRS GARANTI

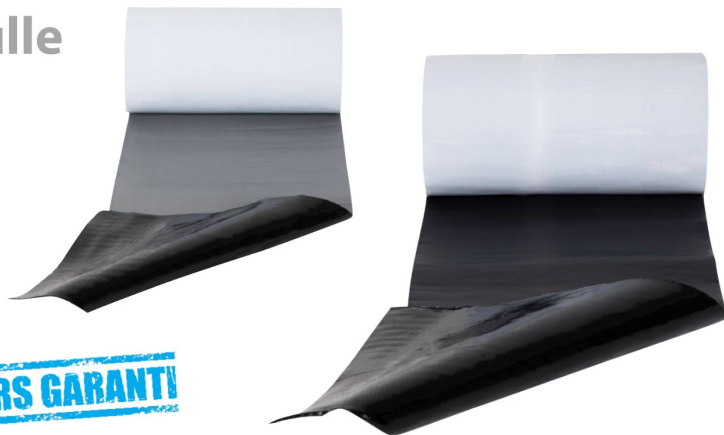

SabetoFIX Universal montagelim

Limen er specielt udviklet til SabetoFLEX inddækningsprogram. Hæfter på de fleste materialer. For optimal vedhæftning skal evt. overfladespænding fjernes med gasbrænder. Anvendes til fugning, limning og forsegling. Nu også på tagpap. Fugt får hærdeningen til at ske hurtigere. Kan lime under vand.

Farver: Sort, grå, teglrød

Indhold: 290 ml pr. patron

Maks. temperatur: -40°C til +90°C

Brudstyrke: 3,1 N/mm² (ISO 37)

Brudforlængelse: 200% (ISO 37)



Aktivator

Fortrænger vand.

Får bagsiden af SabetoFlex og EasyFLEX PIB produkter til at blive flydende. Derved kan du montere på træ og andre rå overflader.

Indendørs brug: Justering af dampspærremembraner samt indvendige og udvendige hjørner på dampspærren.

Udendørs brug: Samling af PIB tage, indvendige og udvendige hjørner på forskellige typer flade tage



SabetoFLEX Stål rulle

Idel til at montere SabetoFLEX PIB inddækninger samt SabetoFLEX inddæknings rulle og EasyFLEX membrantag.

Bredde: 40 mm





SabetoFLEX Flex inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling. Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.

Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank

Dimension: Ø80 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 10 - 32°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI



EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Flex inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling. Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.


Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank

Dimension: Ø80 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 31 - 45°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI

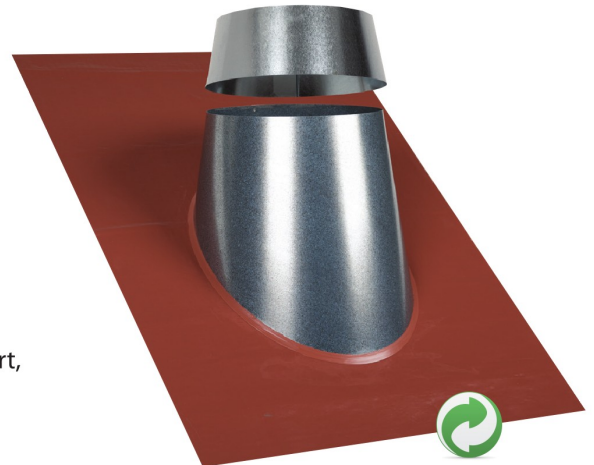

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Flex inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling. Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.

Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank

Dimension: Ø80 mm - Ø560 mm

Taghældning: 46-65°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI



EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Stål inddækninger


Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø80 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 0-9°

20 ÅRS GARANTI

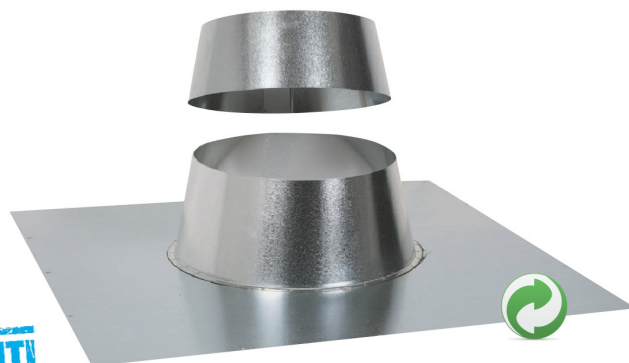


SabetoFLEX Stål inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø80 mm - Ø1250 mm

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Stål inddækninger


Med kegle krave løsning. Anvendes til Skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø80 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 31 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Stål inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til Skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø80 mm - Ø315 mm

Taghældning: 46 - 65°

20 ÅRS GARANTI





SabetoFLEX Flex kip inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling. Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.

Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank

Dimension: Ø130 mm - Ø270 mm

Taghældning: 15°, 25°, 35°, 45°


**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI



Andre dimensioner og taghældning på forespørgsel

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Stål kip inddækninger


Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø130 mm - Ø270 mm

Taghældning: 15°, 25°, 35°, 45°

20 ÅRS GARANTI

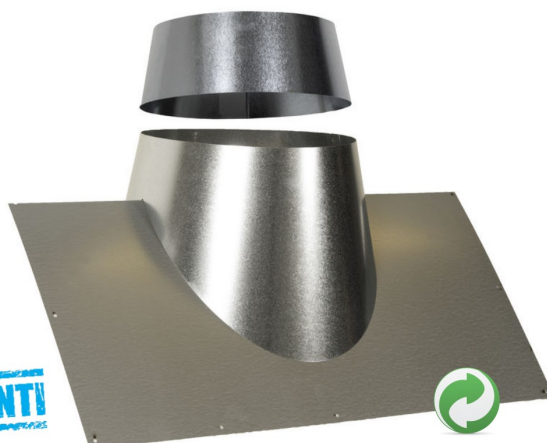

Andre dimensioner og taghældning på forespørgsel

Værktøj til montering



GARANTI PÅ PRODUKTER DER HOLDER

VI TROR PÅ, AT TING ALTID KAN GØRES LIDT BEDRE - DET ER
HELE GRUNDLAGET FOR VORES FORRETNING OG DET
GÆLDER OGSÅ FOR VORES GARANTIER



20 ÅRS GARANTI

PÅ BANEVARER OG INDDÆKNINGER

10 ÅRS GARANTI

PÅ LIM OG SPRAYS



*"Vi gør det lidt lettere
at holde det du lover."*

- Per Poulsen

*NEMT FOR OS | NEMT FOR DIG
OG NEMT FOR DINE KUNDER*

SÅ DU KAN ARBEJDE VIDERE UDEN BEKYMNINGER
- MED RO I MAVEN OG VÆRKTØJ I HÅNDEN

VAND OG BÆREDYGTIGHED

VÆLG ET TAG UDEN GIFTSTOFFER -
FOR DIG OG FOR GRUNDVANDET

Mange tagmaterialer kan afgive skadelige stoffer, der forurener tagvandet og i værste fald drikkevandet. Hos SabetoFLEX og EasyFLEX Roofing går vi forrest i kampen for miljøvenlige løsninger. Vores produkter er 100% fri for PFAS og andre giftstoffer – for at beskytte både dig og grundvandet. Vi udfordrer os selv hver dag for, at udvikler løsninger, der gør en forskel. Små forbedringer, der bidrager til en renere fremtid. Rent vand er fundamentet for livet.

Når du vælger vores produkter, investerer du i holdbare løsninger, der sikrer rent drikkevand for kommende generationer. Og når materialerne er udtjente, kan de returneres til os. Vi genanvender dem til en primer til nye tagløsninger.




PFAS
FREE

SABETOPROTECT





MULTIPRODUKT MED MANGE MULIGHEDER FOR ANVENDELSE

MONTERES UDVENDIGT RUNDT OM DIT HUS -
BESKYTTER DIN EJENDOM OG VÆRDIER MOD
VANDMASSERNE

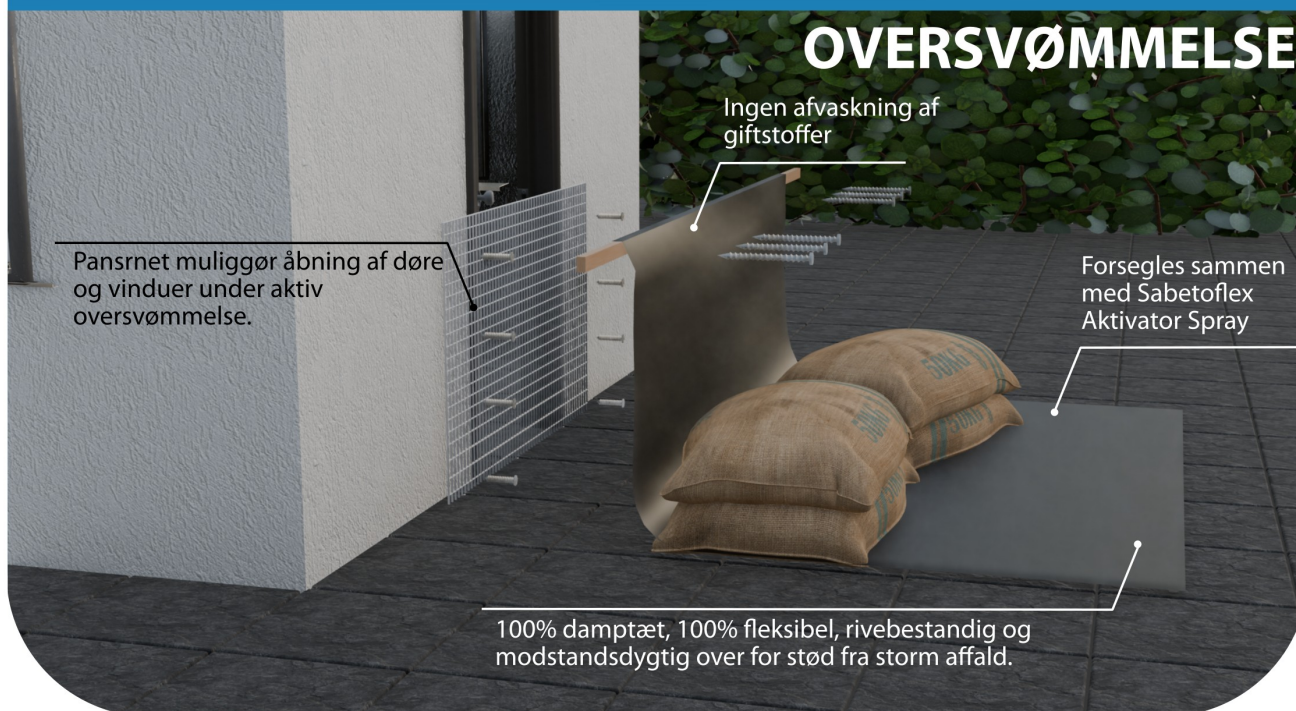

TAGLØSNING/BEKLÆDNING

KAN BRUGES TIL HELE TAGLØSNINGER - ELLER TIL
BEKLÆDNING AF SKOTRENDER, HVOR DER
BRUGES BANEVARER



HOLDER DIT TAG FRI FOR SKRIGENDE MÅGER

HOLDER DIT TAG FRI FOR SKRIGENDE MÅGER. SVØMMEFUGLE
VIL IKKE SIDDE PÅ PRODUKTET ELLER FLYVE OVER DET





SabetoFLEX Universal flex inddækning til gasaftræk

Kan formes ned i alle typer tag profileringer.
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling.
Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.

Farve kombination: Sort/Sort

Dimension: Ø80 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Universal flex inddækning til gasaftræk

Kan formes ned i alle typer tag profileringer.
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling.
Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.

Farve kombination: Rød/Sort

Dimension: Ø80 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Universal ABS inddækning til gasaftræk

Med ABS bundplade. Anvendes på tagpap tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø80 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI





SabetoFLEX Universal flex inddækning til kloakudluftning

Kan formes ned i alle typer tag profileringer.
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling.
Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.

Farve: Sort, Rød

Dimension: Ø58 - 110 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Universal ABS inddækning til kloakudluftning

Med ABS bundplade. Anvendes på tagpap tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø58 - 110 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Universal flex inddækning til Rør og kabel gennemføring

Kan formes ned i alle typer tag profileringer.
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling.
Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.

Farve: Sort, Rød

Dimension: 1 rør 0-45 mm, 2 rør 0-45 mm

Taghældning: 5 - 65°

20 ÅRS GARANTI



EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Flex universal ventilationshætte

Med kondensisoleret nippelrør. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i alle miljøer - vel at mærke helt uden efterbehandling.
Godtkendt til montage uden afstand til brandbart op til 223° C i 30 min.

Farve: Sort, Rød

Dimension: Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX ABS universal ventilationshætte

Med kondensisoleret nippelrør. Med ABS bundplade anvendes på tagpap tage, membran tage osv.
Kan formonteres med formonteret tagpap på ABS bund efter ønske - mod tillæg.

Farve: Sort

Dimension: Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Stål ventilationshætte

Med kondensisoleret nippelrør. Med stål bundplade. Anvendes på tagpap tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Taghældning: 0 - 9°

20 ÅRS GARANTI





JUSTERBAR SYSTEMLØSNING



VIDSTE DU...

Lær mere på s.17

SABETOFLEX HAR UDVIKLET ET TAGPROGRAM, DER DÆKKER DET DU SKAL BRUGE PÅ TAGET OG UNDER TAGET. BRUG SYSTEMLØSNINGEN DER ER NEM AT MONTERE OG SOM KAN HOLDE I MANGE ÅR.
- UDEN PFAS OG ANDRE GIFTSTOFFER.



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med Flex inddækning

**PATENT
BESKYTTET**

Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen kan formes ned i alle typer tag profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer

- vel at mærke helt uden efterbehandling. Teleskopbæring tilkøbes.

Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort

Dimension: Ø125mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 600 mm, 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 10 - 32°

20 ÅRS GARANTI

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med Flex inddækning

**PATENT
BESKYTTET**

Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen kan formes ned i alle typer tag profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer

- vel at mærke helt uden efterbehandling. Teleskopbæring tilkøbes.

Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort

Dimension: Ø125mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 31 - 45°

20 ÅRS GARANTI

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med Flex inddækning

**PATENT
BESKYTTET**

Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen kan formes ned i alle typer tag profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer

- vel at mærke helt uden efterbehandling. Teleskopbæring tilkøbes.

Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 46 - 65°

20 ÅRS GARANTI

EPD 60 år uden vedligeholdelse. Recyclebar





SabetoFLEX Lyddæmpersæt med stål Inddækninger

Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Anvendes på tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 600 mm, 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 0 - 9° og 10 - 32°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med stål Inddækninger

Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget. og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Anvendes på tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Teleskopbæring tilkøbes.

Farve: Sort

Dimension: Ø16 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 31 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Teleskopbæring

Gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at røret sidder godt fast. Anvendes til stålskorstene, ventilationsrør, taggennemføringer osv.

Teleskopbæring er et tilkøb.

Dimension: Ø 100 - 780 mm


Afstand teleskop: 55 - 128 cm






HANKOFLEX


HANKO ER FORHANDLER AF VORES NYE PATENTEREDE AFSLUTNING AF TEKNISK ISOLERING MED INDBYGGET EKSPANSION

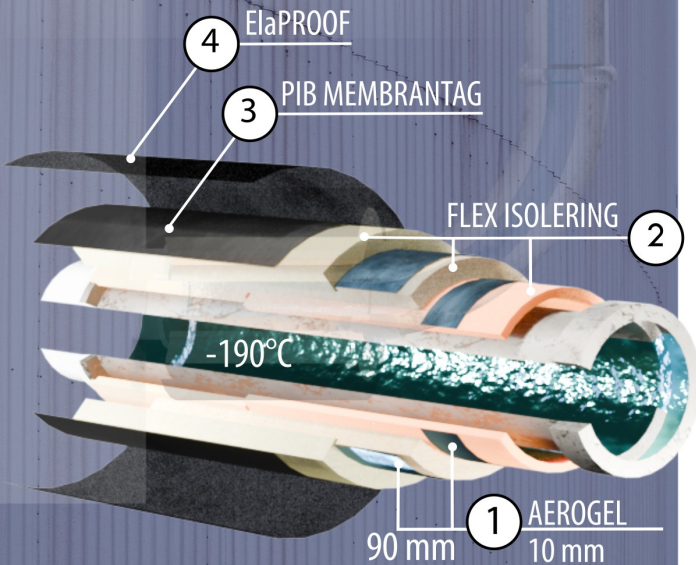

1. Aerogel: til expansion place
2. Kingspan og Rockwool isolering i kombination
3. Polyisobutylene flex membran/dampspærre
4. ElaPROOF forseglingspray

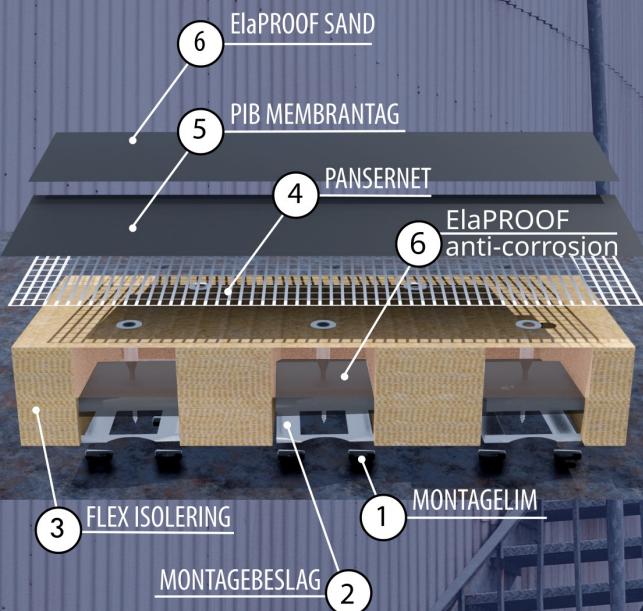

1. Flex montagelim
2. Flex montagebeslag
3. Flex isolering
4. Pansernet
5. UV bestanding polyisobutylene membran
6. ElaPROOF forseglingspray



HankoFLEX PIB membran

Tykkelse: $1,3 \pm 0,18$ mm
 Bredde: 140 mm, 280 mm, 560 mm, 1.120 mm
 Længde: Standard 10 m, maks. 150 m
 Maks. temperatur: Op til 223°C i 30 min.
 Densitet: 1,76 kg/m²
 Brandreaktion: DS/EN 13501-1 BroofT1 & T2



HankoFLEX Glasfiberarmeringsnet

Tykkelse: 10,2 mm
 Bredde: 1,1 m
 Længde: 50 m
 Maks. temperatur: 1.250°C (smeltepunkt)
 Densitet: 160 g/m²
 Brandreaktion: Brændbart (kun belægningen, ikke glasfiberen)



Kingspan og Rockwool isolering

3 lag kombi- isolering
 Tykkelse: 300 mm
 Bredde: 500 mm
 Længde: 1000 mm



HankoFLEX stål montagebeslag

Materiale: Stål
 Tykkelse: 1mm
 Bredde: 50 mm
 Længde: Standard 200 mm
 Højde: 100 mm



SabetoFLEX montagelim

Materiale: Fugthærdende, neutral SMP-polymer
 Farver: Sort, Grå, Tegl rød
 Indhold: 290 ml pr. patron
 Maks. temperatur: -40°C til +90°C
 Brudstyrke: 3,1 N/mm² (ISO 37)
 Brudforlængelse: 200% (ISO 37)
 UV-bestandig: 20+ år



ElaPROOF SAND

Farver: Sort, grå, rød, RR11, RR23, RR32
 Indhold: 15 L, 160 L
 Tørretid: 3-4 t / maks 1 uge
 Temperatur: -30°C til + 150°C / maks 190°C
 Densitet: 1,17 g/m³
 Brandreaktion: C-s1,d0

DEDICATION
for INSULATION
 since 1978



SABETOPROTECT

BÆREDYGTIG BESKYTTELSE TIL MARITIMT BRUG

Nautic
EXPO

SKÆR NED PÅ CO₂-UDLEDNING VED AT FJERNE
BEHOVET FOR RENGØRING OG UDSKIFTNING
Hajskæl design gør skibet mere hydrodynamisk

BEGRONING

UV-beständig teknologi, der
bevarer styrke og farven i årevis
UV tested 18.000 timer

Ingen afvaskning af
biocider


Forsegles sammen
med Sabetoflex
kobber maling

Selvkylende bagside sikrer hurtig og problemfri montering
– kræver ingen specialværktøj



3 LAGS SYSTEMLØSNING

MONTERES UDVENDIGT RUNDT OM SKIBETS
SKROG, BØJE e.a. EFFEKTIV, LANGTIDSHOLDBAR
LØSNING MOD UV-SKADER OG BEGRONING



HOLDER DIT UDSTYR FRI FOR BEGRONING

DROP GIFTIG BUNDMALING OG HYPPIG VEDLIGEHOLDELSE – REDUCER CO₂
MED VORES 3-LAGS SYSTEM: GENBRUGSPRIMER, SELVKLÆBENDE
PIB-BRIKKER OG EN SLIDSTÆRK PIB/KOBBER-FINISH

SabetoFLEX ind-/og udvendig hjørner med eller uden net

I fleksibelt og strækbart PIB materiale. Fuldklæbende bagside. Til udendørs brug. Anvendes til både indvendig og udvendig hjørner på taget. Kan anvendes på mange fladtagsprodukter sammen med Aktivator Spray

Dimension: Ø20 mm

Farve: Blank, grå



SabetoFLEX Dampspærremembran/ radonspærre med hul

I fleksibelt og strækbart materiale. Fuldklæbende. Anvendes til rørgennemføring i dampspærre. Kan eftermonteres ved at klippe den op, træk den 20 mm over hinanden og den selvsvulkkaliserer sig sammen.

Dimension: Ø75 - Ø90 til Ø290 - Ø320 mm

Farve: Sort, grå




SabetoFLEX Dampspærremembran/ radonspærre uden hul

I fleksibelt og strækbart materiale. Fuldklæbende. Anvendes til lednings og rørgennemføringer osv. i dampspærre.

Dimension: Ø60 - Ø840 mm

Farve: Sort

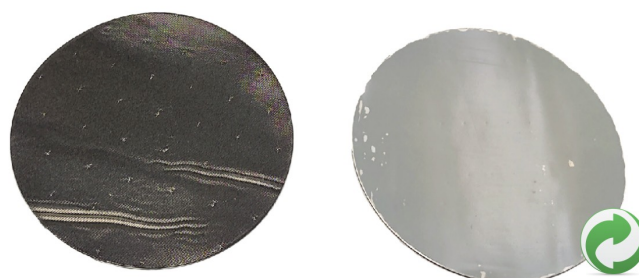

SabetoFLEX Undertagsgennemføring fuldklæbende med flange

I fleksibelt og strækbart materiale.
Flangen sikrer, at gennemføringen bliver min. 5 cm. høj.

Limen sikrer at gennemføringen bliver helt tæt mod undertaget.

Kan eftermonteres ved at klippe den op, træk den 20 mm over hinanden og den selvulkaniser sig sammen.

UV bestandig.

Diameter: Ø186 – 520

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Undertagsgennemføring fuldklæbende med afstand til brændbart materiale

Limen man sikrer at gennemføringen bliver helt tæt mod underlaget.

Beslag til at gøre undertagsgennemføringen fast på lægterne medfølger.

UV bestandig.

Diameter: Ø80 - 115 til Ø320 - Ø400

Taghældning: 0-45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Undertagsgennemføring af genbrugsplast med skruer og butyl klæbeband

Undertagskraver bruges ved montering i hårdt eller blødt undertag.

Vi sender dig gerne en monteringsvejledning som video, hvis du ønsker det.

Diameter: Ø80 - 60

Taghældning: 0-45°




SabetoFLEX Flexinddækning med indbygget svineryg

Ingen trykskader eller vandlommer.
Kan ikke monteres forkert hvis montagevejledningen følges.
Uden meromkostninger for dig.
Indgår i de fleste af vores færdige flexinddækninger.
Anvendes til runde eller firkantede former.

Farver: Sort/Grå/Rød

**PATENT
BESKYTTET**



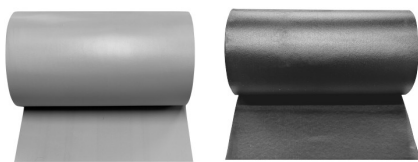

EasyFLEX PIB membrantag


Med PIB tagdækning. Monteres med EasyFLEX Aktivator Væske. UV og ozonbestandig. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte tagmaterialer og i de fleste miljøer. Helt uden efterbehandling. Ved særlige miljøer kan der efterbehandles med en sprøjte membran

Strækbarhed: L/B 100/100%

Farver: Sort, grå,

Dimension: 14 cm x 10 m, 28 cm x 10 m, 56 x 10 m, 112 cm x 20 m

20 ÅRS GARANTI

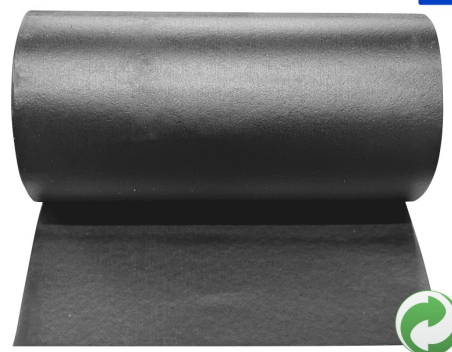

EPD 60år uden vedligeholdelse. Recyclebar

Pansernet til PIB membrantag

Stabiliserende underlag under EasyFLEX Roofing PIB membrantag. Skaber en solid forbindelse mellem isolering og underlag, som det fastgøres i.

Forhindrer skader og adskillelse over tid

Farve: Hvid

Dimension: 1,1 m x 50 m

20 ÅRS GARANTI



Flamesure 800/1600


Brandhæmmende dug - til de store arealer og randområder f.eks. under stråtag

Farve: Beige

Dimension: 126 cm x 25 m, 60 cm x 140 m

1600 variant er efterbehandlet

20 ÅRS GARANTI

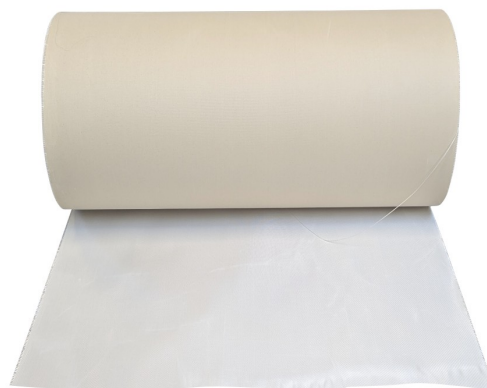


EasyFLEX dampspærremembran hjørne

Til tætning af hjørner både indvendige og udvendige. Indendørs brug. PIB med butyl på bagsiden. Klæber på alle dampspærremembraner. Kan monteres med Aktivator Spray, som fortrænger fugt, og du kan svømme den fast ind i de svære hjørner.

Farve: Sort, grå

20 ÅRS GARANTI

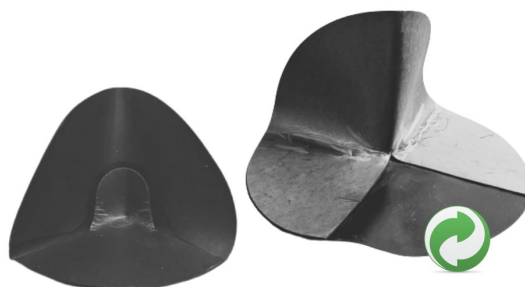

EPD 60år uden vedligeholdelse. Recyclebar

ElaPROOF Classic H

Vandbaseret coating til forsegling af asbesttage. Tætning i bygninger.
Vand- og fugtisolering. Ruststop. idendørs og udendørs.
Værnemidler unødvendige. Diffusions åben.

Farver: Sort, grå, rød, RR11 grøn, RR23 mørk grå, RR32 brun

Dimension: 5L

20 ÅRS GARANTI



ElaPROOF Pro S

Spray-on løsning til forsegling af asbesttage. Tætning i bygninger.
Vand- og fugtisolering. Ruststop. idendørs og udendørs.
Værnemidler unødvendige. Diffusions åben.
Kan anvendes på næsten alle overflader. Både over og under jorden.

Farve: Sort, grå, hvid, rød

Dimension: 15L, 160L

20 ÅRS GARANTI



EasyFLEX Adhesive Spray

Til montering af EasyFLEX Roofing tagmembran, isolering, plast og alle mulige montageopgaver

Farve: Blank

Dimension: 500ml, 22L

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Recycled Primer

Til grundning af overflader der er vanskelige at klæbe på, rust, gips, tagpap, beton glasfiber m.v.
Kan rulles eller pensles på

Farve: Sort

Dimension: 5L

20 ÅRS GARANTI



EasyFLEX sprøjtepistol til 22L beholder

Til montering af EasyFLEX Roofing PIB tagmembran, isolering, plast og alle montageopgaver

Farve: Blank

Dimension: 500ml

20 ÅRS GARANTI



EasyFLEX slange til sprøjtepistol til 22L beholder

Gummislange til 22 liters beholder.

Farve: Sort

Dimension: 4 m, 8 m

20 ÅRS GARANTI



Elaproof H: Gør det selv, og gør det ordentligt! – den alsidige gør-det-selv tætning for landmænd

ELAPROOF™

+ SAND

Som gør-det-selv eller entreprenør ved du, at hvis noget skal holde, skal det gøres ordentligt.

Elaproof H er en flydende, elastisk belægning til vandtætning. Udviklet til coating af alle almindelige byggematerialer, utætheder samt til vedligeholdelse af bygninger – nemt og hurtigt.



Tag & tagelementer

Tætner lækager på lader, siloer og maskinhaller. Påføres direkte på overfladen – ingen kompliceret montering. Beskytter taget i årevis mod regn, sne og frost



Tagrender & afløb

Utætte samlinger? Forsegler utætte tagrender og afløb med det samme. Forebygger vandskader gennem en nem gør-det-selv reparation. Giver en holdbar tætning, der kan modstå al slags vej



Betongulve

Beskytter betongulve i stalde og fodringsområder mod fugt og slid. Ufarlig for dyr og forsegler også revner – perfekt til staldområder. Skaber en rengøringsvenlig og langtidsholdbar overflade



Maskiner & udstyr

Slidstærk beskyttelse mod rust på traktorer, vogne og maskiner. Kan nemt males på i eget værksted – spar dyre malerregninger. Forlænger levetiden på dit udstyr markant.



Vandtanke & vandingssystemer

Lapper og tætner revner i vandtanke, brønde og vandingssystemer. Sikker til brug i vandbeholdere (uden opløsningsmidler) og vejrbestandig. Forhindrer lækager og spild af vand på lang sigt.



Gør det selv, og gør det ordentligt. Elaproof H er for folk, der ikke gider bøvl – kun løsninger, der virker.