




Montering af teleskop bæring

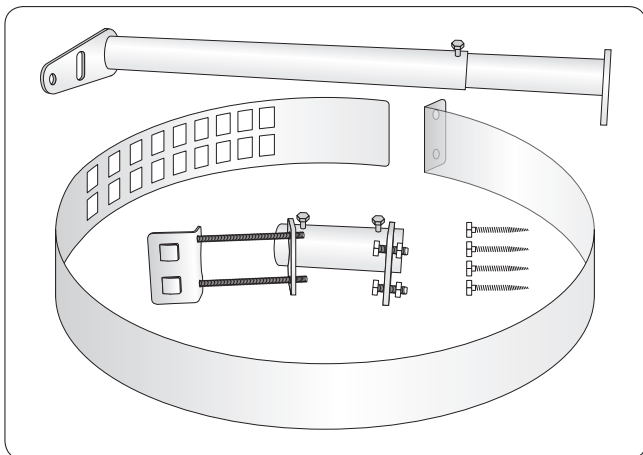


Teleskopstang - Beslag - Spændebånd - 4 Træskruer

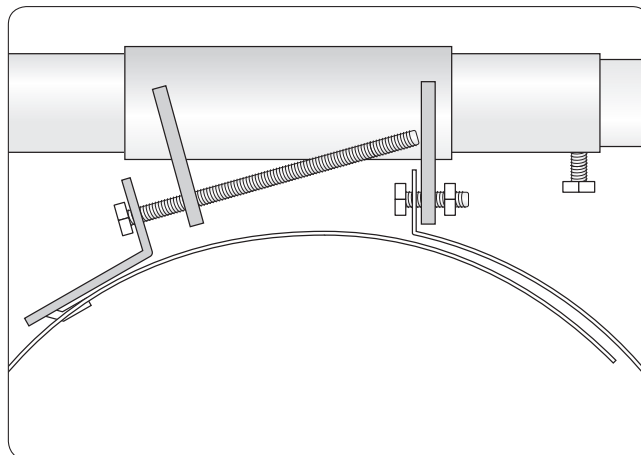


Spændebånd monteres på beslag. Det er vigtigt at båndet monteres på den indvendige side af beslaget. Beslaget monteres på teleskopstang.

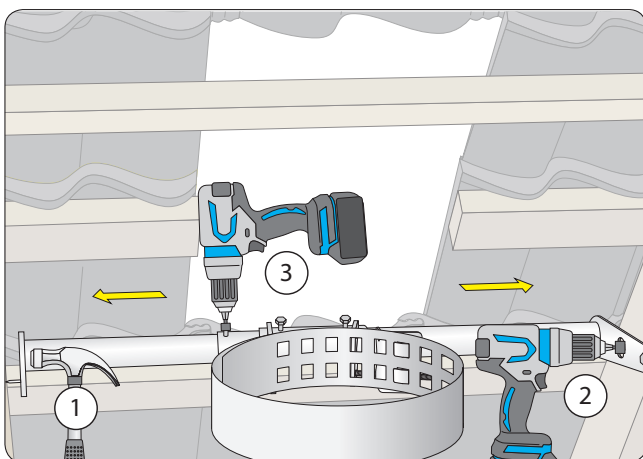


Teleskoprør monteres på spær (afstand fra 700 til 1250 mm)

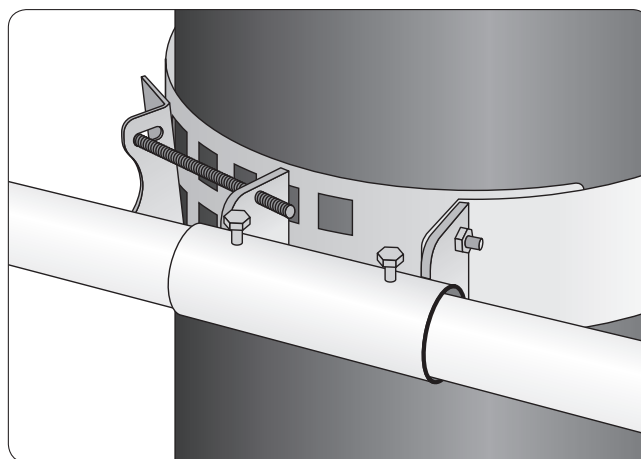

Rør føres gennem bæring og justeres i højde.

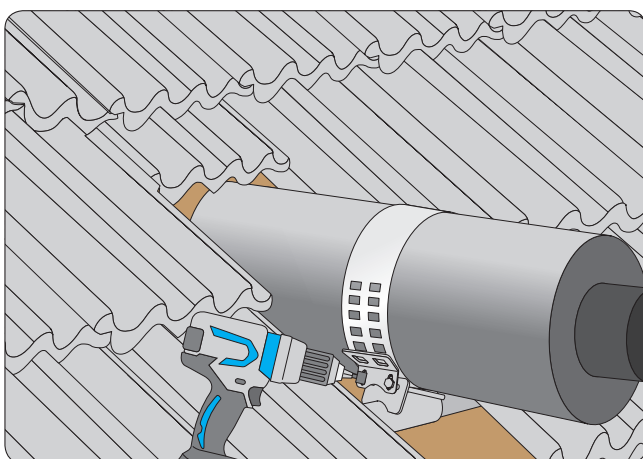

Spænd de to lange skruer ind, til båndet er stramt.

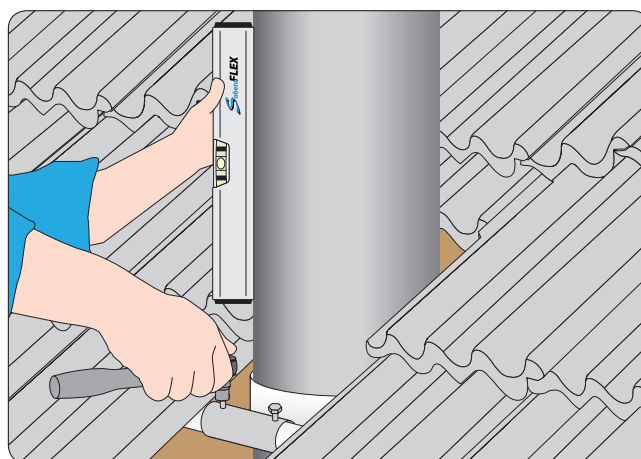

Røret rejses til lodret, og de to skruer spændes.

SabetoFLEX