


SabetoFLEX Universal flexinddækning til Gasaftræk

SabetoFLEX flexinddækning med UV-og vejrbestandig overside. Inddækningsmaterialet er en selvulkaniserende, vand- og damptæt og radontæt, rustbeskyttende membran. Kan formes ned i alle typer tagprofileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer. Ingen efterbehandling. Tåler lette vibrationer. Inddækningsmaterialet er meget fleksibel i alle retninger. Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.

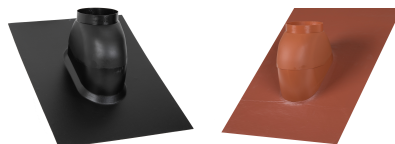

Produktspecifikation

Flex materiale	Topfolie af UV-bestandig Polyisobutylen(PIB), med rustfrit net. Bagside af butyl med PIB .
Anvendelse	Til inddækning ved skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv.
Farver	Sort/Sort, Rød/Rød, Rød/Sort.
Tykkelse	1,2 +/- 0,2 mm
Dimension	Ø80, Ø100, Ø125, Ø140, Ø150, Ø160 mm.
Vægt	Vægt efter størrelse
Taghældning	5°- 45°
Leveres papkasse	1 stk. pr. kasse.
Samling	Selvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX Universal lim.
Samling modløb	Forsegl langs kanten med SabetoFIX Universal montage lim
Montagetemperatur	-10°C ± 60°C.
Brugstemperatur	-30° - + 60° ved spændingsløs montage.
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (18.000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damptæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer.. Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.

