

SabetoFLEX Stålinddækning

SabetoFLEX Stålinddækning med kegle/krave løsning.


Varmgalvaniseret stål.

Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v.

Tåler lette vibrationer.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer.

100% recyclebar.

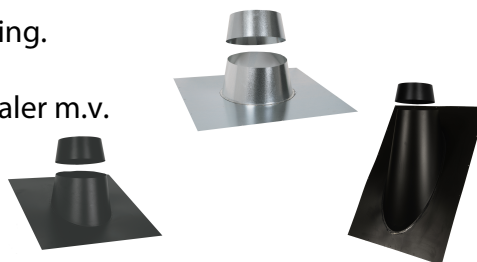

Produktspecifikation

Materiale	Varmgalvaniseret stål.
Anvendelse	Til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v.
Farver	Varmgalvaniseret stål (blank). Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (sort RAL 9004) -Andre farver efter ønske
Tykkelse	0,5 mm.
Dimension	Ø 50 til Ø 1250 mm.
Vægt	Kommer an på størrelsen
Taghældning	0-9, 10-32, 31-45, 46-65 grader.
Forpakning	Leveres i papkasse eller på palle alt efter størrelsen
Montagetemperatur	-60°C - + 80°C.
Montering	Monteres med papsøm til tagpappet. Forsegles med SabetoFIX Universal montagelim. Tagpap brændes ovenpå.
Kegle/Krave	Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret i sort. Anden farve efter ønske (pristillæg).
Opbevaing	Tørt, op til 40 °C
Miljøpåvirkning	100% recyclebar.

