

SabetoFLEX Stålinddækning


SabetoFLEX Stålinddækning med kegle/krave løsning.

Varmgalvaniseret stål. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v.

Tåler lette vibrationer.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer.

100% recyclebar.

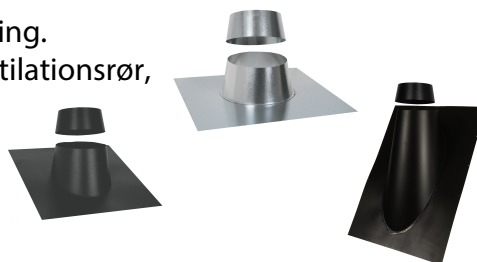

Produktspecifikation

Materiale	Varmgalvaniseret stål.
Anvendelse	Til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler m.v.
Farve	Varmgalvaniseret stål (blank). Varmgalvaniseret stål, pulverlakeret (sort RAL 9004).
Tykkelse	0,5 mm.
Dimension	Ø 50 til Ø 1250 mm.
Vægt	Fra 0,7 kg.
Taghældning	0-9, 10-32, 31-45, 46-65 grader.
Forpakning	Leveres i papkasse eller på palle alt efter størrelsen.
Montagetemperatur	-10°C ± 60°C.
Montering	Monteres med papsøm til tagpappet. Forsegles med SabetoFIX Universal montagelim. Tagpap brændes ovenpå.
Kegle/Krave	Varmgalvaniseret stål (blank)/pulverlakeret (sort).
UV-stabilitet	EN 1297 (5000 h).
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.

